

LED Handlaufbeleuchtung

Einbaustrahler aus Edelstahl MA-LED02

für Rundrohre ab Durchmesser 34mm
Schutzart IP22



Lieferumfang
Artikel-Nr.: MA-LED02

1x LED Einbaustrahler
2x Anschlusslitze 70cm
2x Kabelschnellverbinder

Leistungsaufnahme	(dimmbar) 1W
Farbtemperatur	5.000K
Imax	350mA DC
Umax	3,2V DC
Abstrahlwinkel	120°
Einbautiefe	20mm
Gewinde	M16x1x5
Schutzart (eingebaut in Handlauf Abstrahlung senkrecht nach unten)	IP22
Max. Betriebstemp. bei Umgebungs- temp. 20°C (nicht eingebaut)	50°C
Umgebungstemperatur Betrieb / Lagerung	-40C bis 125°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb / Lagerung	<90% nicht kondensierend
Gehäuse Material	Edelstahl V2
Anschlusslänge YV-Draht Cu, isoliert, +rt -sw	70cm, D = 0,5mm
CE, Normen und Sicherheit	DIN EN 62031 VDE 0715-5

Empfohlene Netzteile:

Konstantstrom 350mA, Schutz gegen Überlast,
Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur
Schutzklasse II, SELV Ausgang.



SLT6-350IFG
Artikel-Nr.: MA-NT01
für 1 - 7 St. MA-LED02

Upri 220-240V AC
Usec 3-21V DC
Pmax 7,2W
118x40x10mm




SLT20-350IFG
Artikel-Nr.: MA-NT02
für 2 - 20 St. MA-LED02

Upri 220-240V AC
Usec 6-56V DC
Pmax 20W
165x40x14mm



Diese Netzteile entsprechen:
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2

Die Primärseite der Netzteile (230V) darf nur von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden!

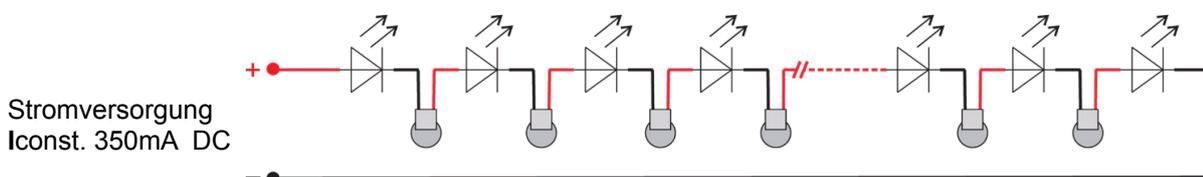

n = abhängig von der Leistung der Stromversorgung